

# PosiTest® **DFT**

[www.blastingexperts.com](http://www.blastingexperts.com)

## Medidor de Espesor de Revestimiento

Mide el espesor de  
revestimiento en metales

### Dos modelos . . .


Ferrous para ACERO

Combo para TODOS

LOS METALES

### Ideal para . . .

- Recubrimientos en Polvo
- Pintores
- Inspectores de Revestimientos
- Contratistas de Pintura
- Restauradores y Detallistas  
de Automotores

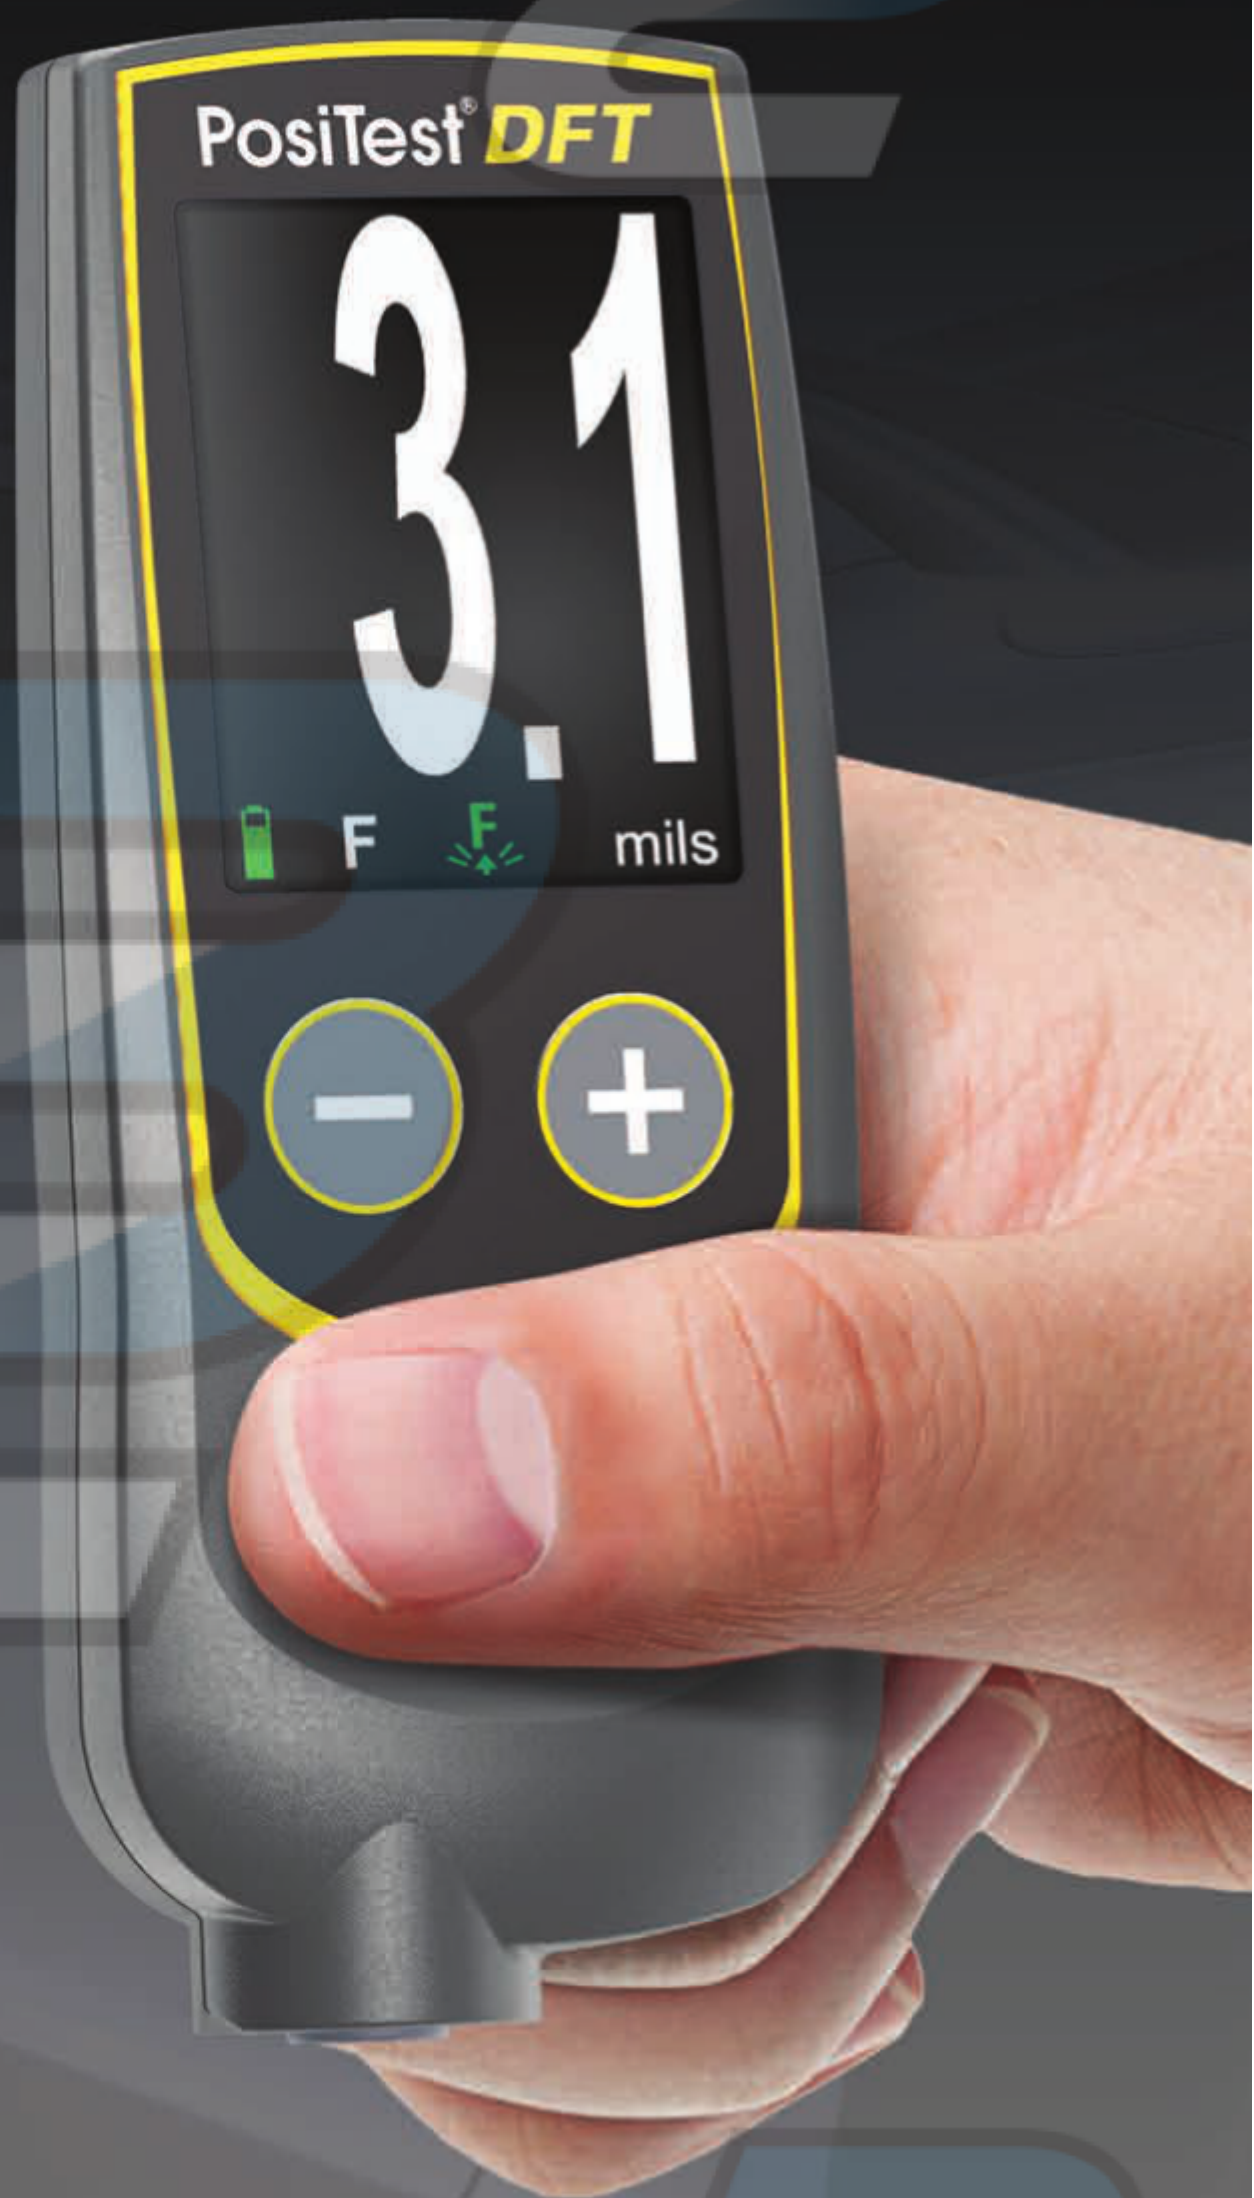

Medición  
**Sin complicaciones**



# PosiTest<sup>®</sup> **DFT**

## Medidor Espesor de Revestimientos

### Dos Modelos

#### PosiTest **DFT** Ferroso

- Mide revestimientos no magnéticos sobre acero

#### PosiTest **DFT** Combo

- Mide tanto revestimientos no magnéticos sobre acero COMO revestimientos no conductores sobre aluminio, latón, etc. Reconoce automáticamente el sustrato y toma una medida.

Pantalla brillante en color de alto contraste con números grandes para una legibilidad superior.



Tamaño Real

### Features

- Mediciones rápidas y repetibles: más de 60 lecturas por minuto
- Listo para medir, no se requiere ajuste para la mayoría de las aplicaciones
- Ajuste de calibración de cero o 1 punto en aplicaciones complejas
- Promedio en pantalla para hasta 99 lecturas
- Sonda fuerte, resistente al desgaste, con punta de rubí
- Ranura en V en la sonda para posicionamiento en piezas cilíndricas
- Pantalla en color de alto contraste
- Brillo de pantalla ajustable para visibilidad óptima en cualquier entorno
- Pantalla auto giratoria con bloqueo para evitar rotaciones involuntarias
- Menú sencillo basado en íconos
- Función práctica RESTABLECER si no hay referencia cero disponible
- Conmutable Mils / micras
- Muñequera incorporada para mayor conveniencia y seguridad
- Dos años de garantía

Rango de Medida	0 – 40 mils	0 – 1000 µm
Precisión	±(0.1 mils + 3%)	±(2 µm + 3%)



Pantalla auto giratoria con bloqueo de rotación

TODOS LOS MEDIDORES VIENEN COMPLETOS con correa para la muñeca, calzas de plástico de precisión, estuche rígido, 2 baterías alcalinas AAA, instrucciones, Certificado de Calibración de Forma Larga trazable a PTB, garantía de dos años.



TAMAÑO: 108 x 43 x 20 mm  
(4.25" x 1.7" x 0.8")  
PESO: 54 g (1.9 oz.)  
sin baterías

Cumple con ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244 / B499 / D7091 / E376, BS3900-C5, SSPC-PA2 y otras

### Opciones

La funda con clip para cinturón protege su PosiTest DFT manteniéndolo al alcance

Estándares de espesor de recubrimiento para cumplir con los requisitos de control de calidad ISO e internos



**DeFelsko**<sup>®</sup>  
Inspection Instruments



**Blasting Experts - Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe**

Oficina Principal Toronto, Canadá - Tel.+1-905-541-0997  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá  
[www.blastingexperts.com](http://www.blastingexperts.com) [ingenieria@blastingexperts.com](mailto:ingenieria@blastingexperts.com)

**Made in U.S.A.**